


INMETEN ENKEL GLAS OF DUBBEL GLAS VOOR IN KOZIJNEN

OM UW GLAS TE BESTELLEN, MOET U DE JUISTE GLASMAAT BEPALEN. DEZE MAAT VERSCHILT PER TOEPASSING. U MEET DE GLASMAAT IN MILIMETERS (MM). DE MONTAGE IS UW EIGEN VERANTWOORDELIJKHEID. BIJ AFWIJKINGEN OF TWIJFELS BIJ HET OPMETEN ALTIJD EVEN CONTACT OPNEMEN MET ONZE KLANTENSERVICE VIA INFO@GLASKONING.NL OF 0318 763 900.


Bij het bepalen van de juiste glasmaat is het uitgangspunt hier de **sponningmaat**. De sponning is de uitsparing van het kozijn waar het glas in wordt geplaatst.

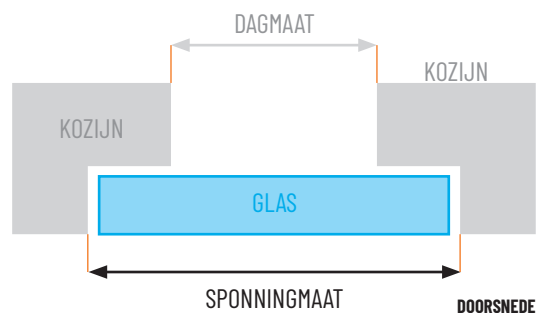

STAP 1 BREEDTE

Meet de **sponningmaat** in de breedte - minus 10 mm*.

STAP 1 BREEDTE

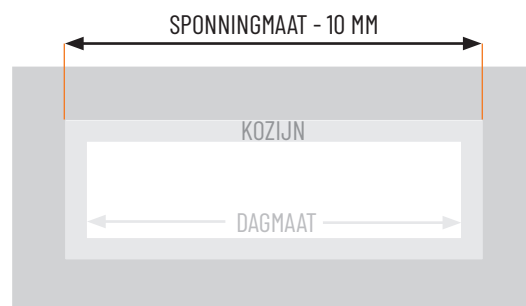

STAP 2 HOOGTE

Meet de **sponningmaat** de hoogte - minus 10 mm.

* Het verminderen van de afmeting met **10 milimeter** is nodig omdat er speling nodig is, waarbinnen het glas kan krimpen en uitzetten door temperatuurveranderingen.

STAP 2 HOOGTE



Indien u een rooster bestelt, hoeft u geen aanpassingen te doen aan de afmetingen van uw glas. Wij berekenen voor u, aan de hand van het rooster dat u gekozen hebt, het juiste formaat van uw glas.

INMETEN GLAZEN DOUCHEDEUR

OM UW GLAS TE BESTELLEN, MOET U DE JUISTE GLASMAAT BEPALEN. DEZE MAAT VERSCHILT PER TOEPASSING. U MEET DE GLASMAAT IN MILIMETERS (MM). DE MONTAGE IS UW EIGEN VERANTWOORDELIJKHEID. BIJ AFWIJKINGEN OF TWIJFELS BIJ HET OPMETEN ALTIJD EVEN CONTACT OPNEMEN MET ONZE KLANTENSERVICE VIA INFO@GLASKONING.NL OF 0318 763 900.


STAP 1 BREEDTE

Meet op 3 verschillende plekken (A, B en C) de afstand tussen de wanden waar de glazen douchedeur komt.

Geef bij uw bestelling de kleinste maat van de drie (A, B of C) op – minus 10 mm.

STAP 2 HOOGTE

Meet de afmeting van de gewenste hoogte van de deur (D) – minus 10 mm. Deze ruimte komt aan de onderzijde.

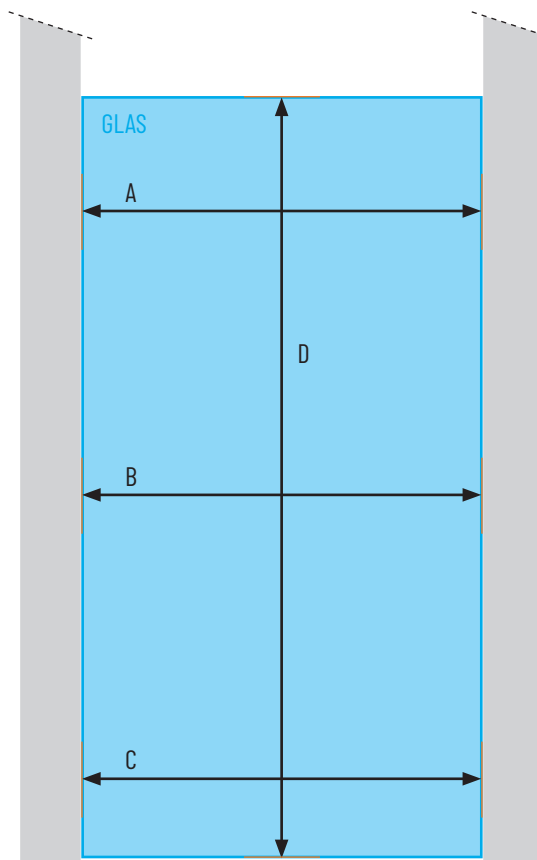

INMETEN GLAZEN DOUCHEWAND

OM UW GLAS TE BESTELLEN, MOET U DE JUISTE GLASMAAT BEPALEN. DEZE MAAT VERSCHILT PER TOEPASSING. U MEET DE GLASMAAT IN MILIMETERS (MM). DE MONTAGE IS UW EIGEN VERANTWOORDELIJKHEID. BIJ AFWIJKINGEN OF TWIJFELS BIJ HET OPMETEN ALTIJD EVEN CONTACT OPNEMEN MET ONZE KLANTENSERVICE VIA INFO@GLASKONING.NL OF 0318 763 900.

STAP 1 BREEDTE



Meet de gewenste breedte -
minus 14 mm.

STAP 2 HOOGTE

Meet de gewenste hoogte.

Wij gaan er vanuit dat de douchewand in een U-profiel geplaatst wordt van minimaal 25 mm hoog. Dit heeft invloed op de breedte. Daarom de speling van 14 mm.

Glaskoning adviseert te allen tijde een stabilisator te installeren (**Afbeelding A**).

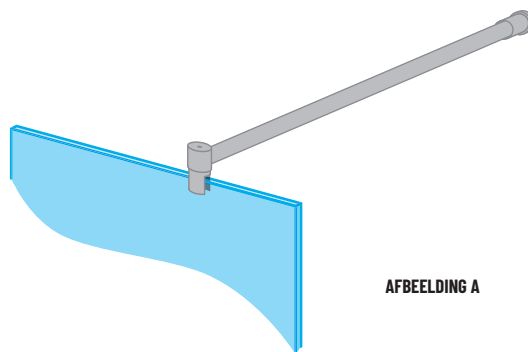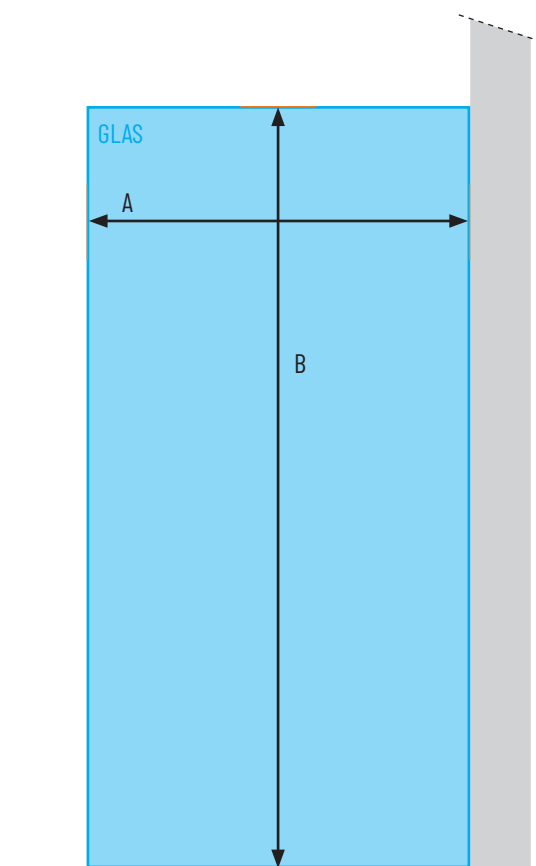

INMETEN GLAZEN BINNENDEUR


OM UW GLAS TE BESTELLEN, MOET U DE JUISTE GLASMAAT BEPALEN. DEZE MAAT VERSCHILT PER TOEPASSING. U MEET DE GLASMAAT IN MILIMETERS (MM). DE MONTAGE IS UW EIGEN VERANTWOORDELIJKHEID. BIJ AFWIJKINGEN OF TWIJFELS BIJ HET OPMETEN ALTIJD EVEN CONTACT OPNEMEN MET ONZE KLANTENSERVICE VIA INFO@GLASKONING.NL OF 0318 763 900.

STAP 1 BREEDTE


Meet op 3 verschillende plekken (A, B en C) de afstand in de sponning. Als er verschil tussen de drie maten zit, geeft u de kleinste maat op bij uw bestelling.

STAP 2 HOOGTE

De hoogte van de glazen binnendeur meet u van boven in de sponning (binnenzijde), naar beneden op de vloer. Meet de hoogte twee keer (D en E). Als er verschil tussen de twee maten zit, geeft u de kleinste maat op bij uw bestelling.

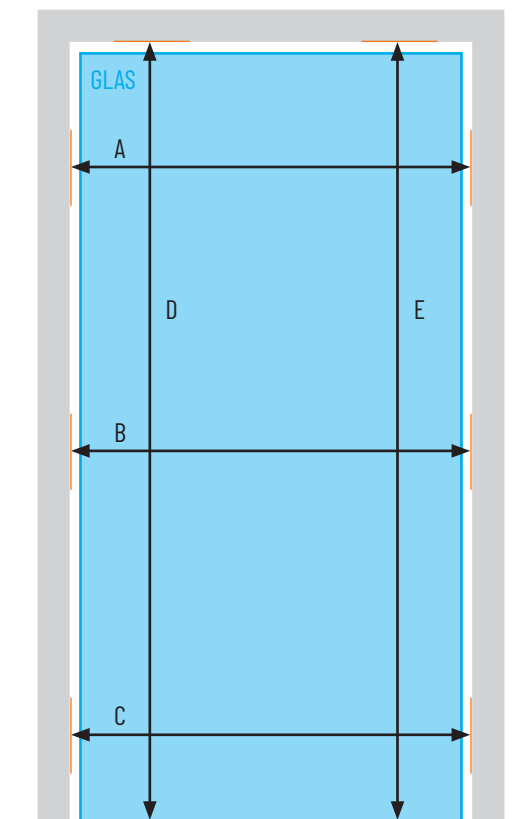

Let op: Kies in het bestelproces, afhankelijk van het soort kozijn (hout of staal) en soort sponning, het juiste beslag (**Afbeelding B**).

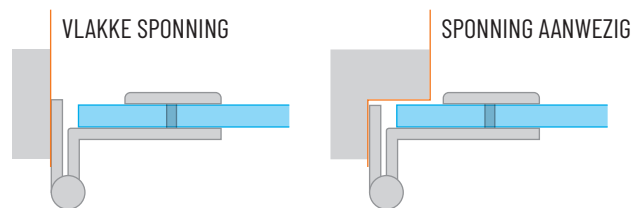


AFBEELDING B

INMETEN VOORZETRAMEN

OM UW GLAS TE BESTELLEN, MOET U DE JUISTE GLASMAAT BEPALEN. DEZE MAAT VERSCHILT PER TOEPASSING. U MEET DE GLASMAAT IN MILIMETERS (MM). DE MONTAGE IS UW EIGEN VERANTWOORDELIJKHEID. BIJ AFWIJKINGEN OF TWIJFELS BIJ HET OPMETEN ALTIJD EVEN CONTACT OPNEMEN MET ONZE KLANTENSERVICE VIA INFO@GLASKONING.NL OF 0318 763 900.


Voorzetramen zijn ruiten met een profiel van 20 mm. Het heeft de voorkeur dat dit profiel precies gelijk loopt met het glas van uw huidige raam, de **dagmaat**. Dit is de maat precies tussen de kozijnen, waar u tegenaan kijkt.

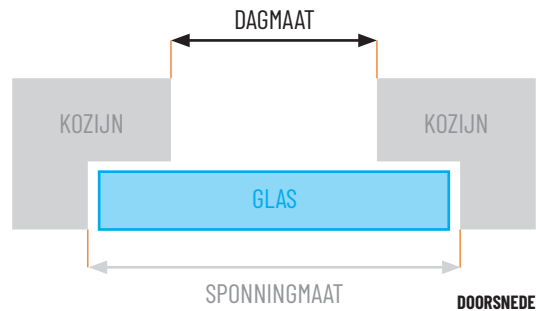

STAP 1 BREEDTE

Meet de **dagmaat** in de breedte en tel daar 40 mm bij op.


STAP 1 BREEDTE

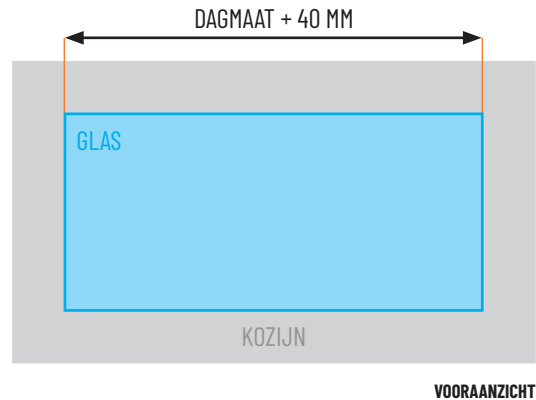

STAP 2 HOOGTE

Meet de **dagmaat** in de hoogte en tel daar 40 mm bij op.


STAP 2 HOOGTE

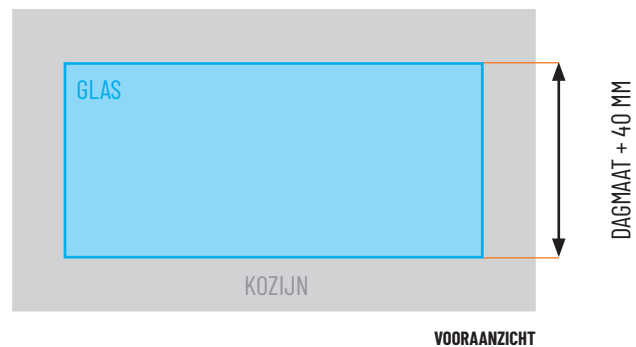

Let op: Wanneer u voorzetramen met een scharnier bestelt, controleer dan of er aan de zijde waar het scharnier komt ruimte is voor dit scharnier van 15 mm. Deze 15 mm extra hoeft u niet zelf bij de berekening op te geven, maar wel controleren of dit gaat passen. Mocht u vragen hebben of het past niet, neemt u dan contact op met onze klantenservice.

INMETEN CONFORGLACE®


OM UW GLAS TE BESTELLEN, MOET U DE JUISTE GLASMAAT BEPALEN. DEZE MAAT VERSCHILT PER TOEPASSING. U MEET DE GLASMAAT IN MILIMETERS (MM). DE MONTAGE IS UW EIGEN VERANTWOORDELIJKHEID. BIJ AFWIJKINGEN OF TWIJFELS BIJ HET OPMETEN ALTIJD EVEN CONTACT OPNEMEN MET ONZE KLANTENSERVICE VIA INFO@GLASKONING.NL OF 0318 763 900.

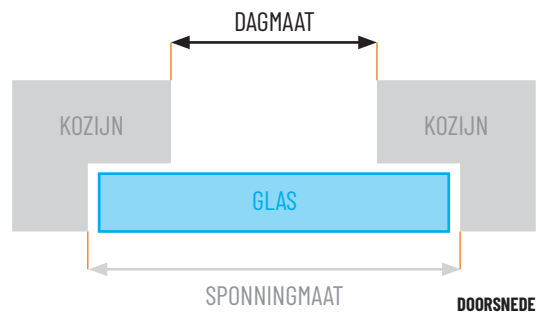

STAP 1 BREEDTE

Meet de **dagmaat** in de breedte - minus 7 mm.


STAP 1 BREEDTE

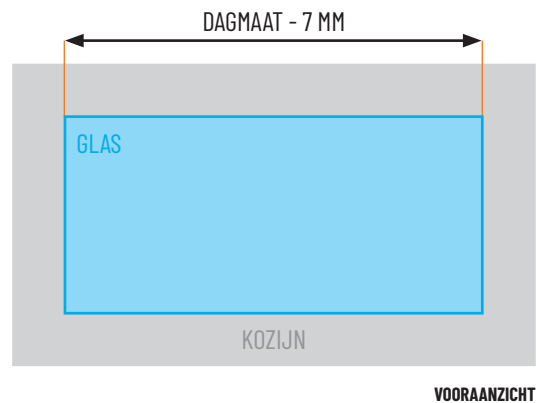

STAP 2 HOOGTE

Meet de **dagmaat** in de hoogte - minus 7 mm.

STAP 2 HOOGTE

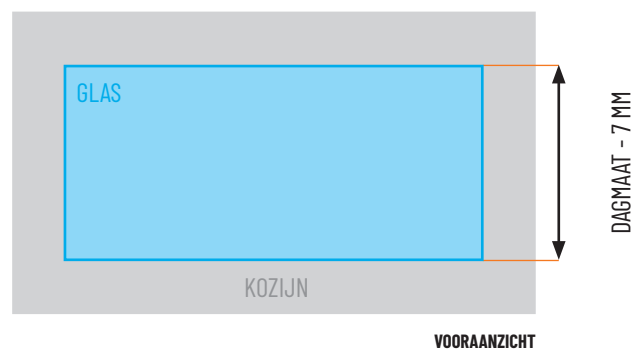


INMETEN SCHUIFLOKETTEN

OM UW GLAS TE BESTELLEN, MOET U DE JUISTE GLASMAAT BEPALEN. DEZE MAAT VERSCHILT PER TOEPASSING. U MEET DE GLASMAAT IN MILIMETERS (MM). DE MONTAGE IS UW EIGEN VERANTWOORDELIJKHEID. BIJ AFWIJKINGEN OF TWIJFELS BIJ HET OPMETEN ALTIJD EVEN CONTACT OPNEMEN MET ONZE KLANTENSERVICE VIA INFO@GLASKONING.NL OF 0318 763 900.

STAP 1 BREEDTE

Meet de breedte van de uitsparing - minus 3 mm.

STAP 1 BREEDTE

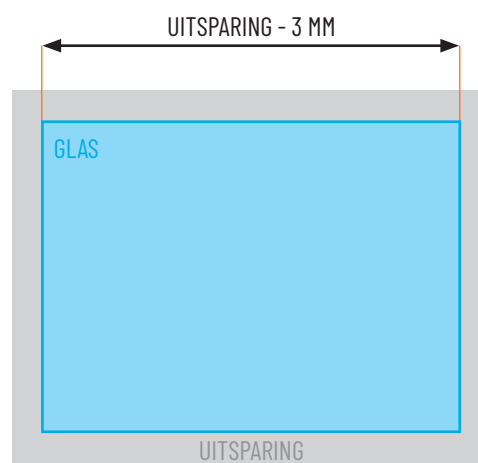


VOORAANZICHT

STAP 2 HOOGTE

Meet de hoogte van de uitsparing - minus 3 mm.

STAP 2 HOOGTE

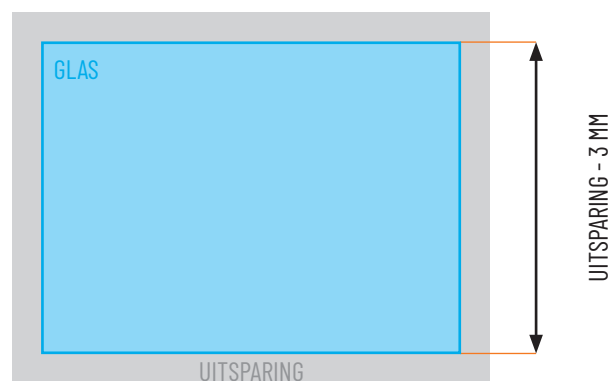


VOORAANZICHT

INMETEN VIJVERBEGLAZING

OM UW GLAS TE BESTELLEN, MOET U DE JUISTE GLASMAAT BEPALEN. DEZE MAAT VERSCHILT PER TOEPASSING. U MEET DE GLASMAAT IN MILIMETERS (MM). DE MONTAGE IS UW EIGEN VERANTWOORDELIJKHEID. BIJ AFWIJKINGEN OF TWIJFELS BIJ HET OPMETEN ALTIJD EVEN CONTACT OPNEMEN MET ONZE KLANTENSERVICE VIA INFO@GLASKONING.NL OF 0318 763 900.


Vijverbeglazing wordt altijd geïnstalleerd in een stalen profiel (niet meegeleverd). Ga bij het meten uit van de **sponningmaat**.

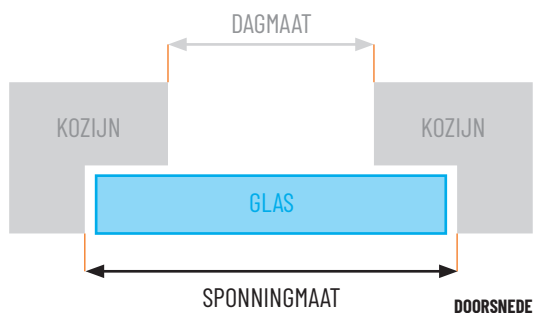

STAP 1 BREEDTE

Meet de breedte tussen de **sponning** - minus 20 mm.

STAP 1 BREEDTE

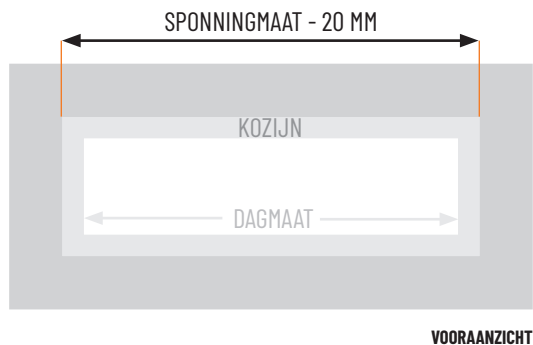

STAP 2 HOOGTE

Meet de hoogte tussen de **sponning** - minus 20 mm.

STAP 2 HOOGTE




INMETEN KEUKENACHTERWAND

OM UW GLAS TE BESTELLEN, MOET U DE JUISTE GLASMAAT BEPALEN. DEZE MAAT VERSCHILT PER TOEPASSING. U MEET DE GLASMAAT IN MILIMETERS (MM). DE MONTAGE IS UW EIGEN VERANTWOORDELIJKHEID. BIJ AFWIJKINGEN OF TWIJFELS BIJ HET OPMETEN ALTIJD EVEN CONTACT OPNEMEN MET ONZE KLANTENSERVICE VIA INFO@GLASKONING.NL OF 0318 763 900.

STAP 1 MODEL


Kies het juiste model voor uw keukenachterwand

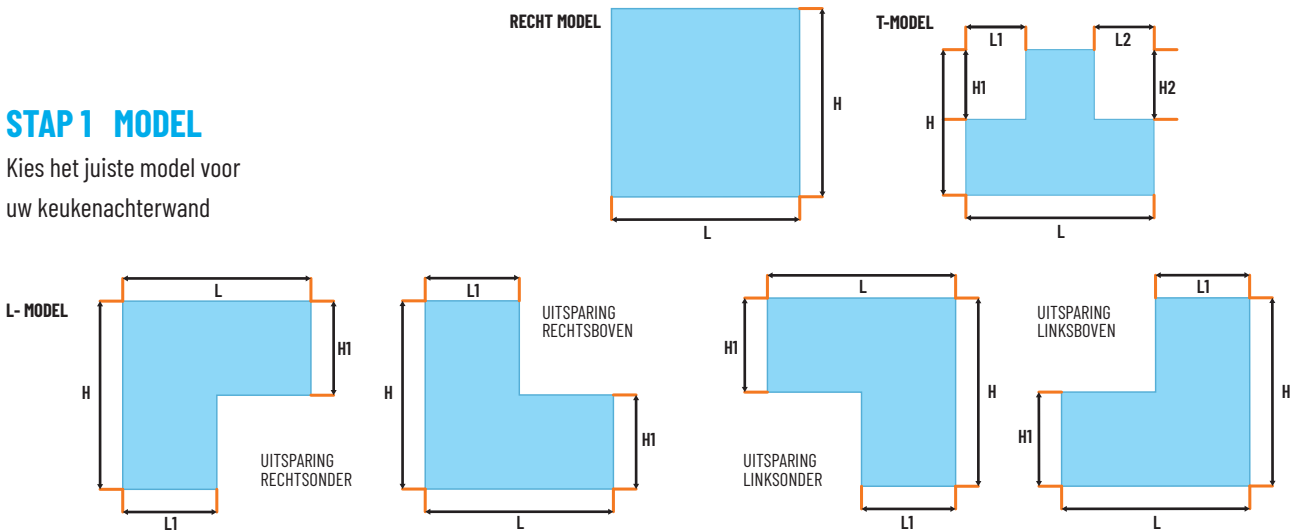

STAP 2 AFMETINGEN


Noteer de afmetingen in mm voor **L, H en eventueel L1, H1, L2 en H2.**

Trek van alle zijden 7 mm af voor wat speling tussen het glas en het aanrecht of het keukenkastje.

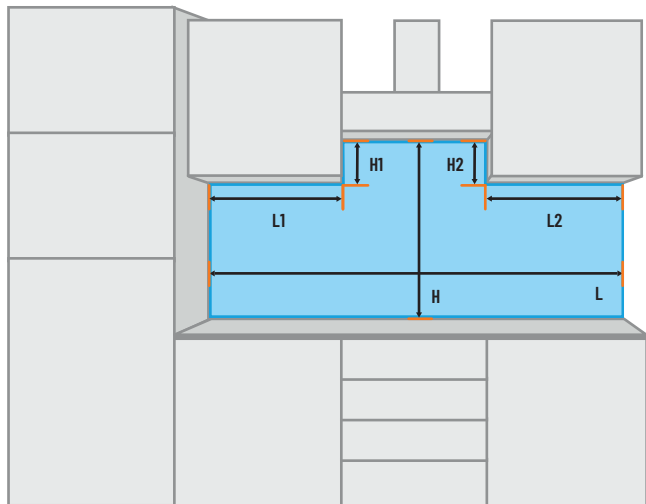

STAP 3 UITSPARINGEN

Heeft u stopcontacten waarvoor een uitsparing gemaakt moet worden? Kies in het bestel menu het **aantal uitsparingen**. Plaats een order en mail ons zo spoedig mogelijk een tekening waar de uitsparingen moeten komen op info@glaskoning.nl. Vermeld bij de mail uw ordernummer.

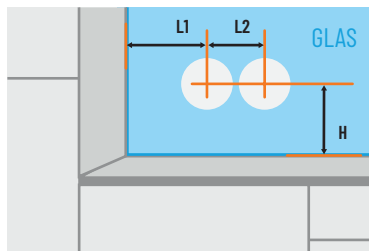

INMETEN GLAZEN WAND CONSTRUCTIE

Vanwege de nauwkeurigheid bij het bepalen van het glas in deze constructie, helpen wij u graag persoonlijk bij het inmeten. Mail naar info@glaskoning.nl en wij helpen u met de juiste maat voor uw bestelling.